

Zentrale Entsorgungsanlage Wesendorf Endabdichtung Bauschuttdeponie (DK I)

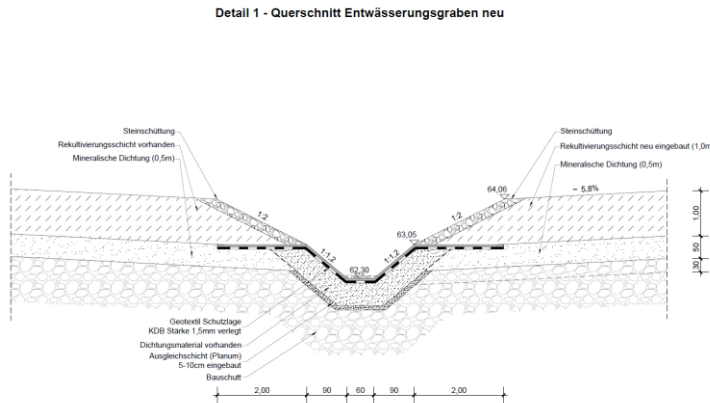


Bild 1: Planungsskizze

Projektbeschreibung

Die vorhandene Bauschuttdeponie ist mit einer Deponieendabdichtung der Deponieklasse 1 gem. DeponieVO zu versehen.

Die Abdichtung besteht aus einer 0,5 m starken Tonabdichtung und einer 1,0 m starken Rekultivierungsschicht mit Entwässerungsfunktion.

Die Planung umfasst auch den Anschluss an Altbereiche und Entwässerungsgräben.

Des Weiteren ist die Materialbeschaffung der mineralischen Baustoffe und die Fremdprüfung zu koordinieren.

Erbrachte Leistungen

- Begleitung von Bodenuntersuchungen
- Ausführungsplanung
- Ausschreibung und Vergabe
- Bauoberleitung
- Örtliche Bauüberwachung

Technische Daten

Fläche: ca. 22.000 m²

Baukosten (netto)

k. A.

Ausführungszeit

2021 - 2022

Ansprechpartner Büro Dr. Zander

Herr Schaadt

Tel.: 0531 / 2 42 11 – 34

p.schaadt@zander-
ingenieure.de