

## Deponie Wolfsburg Fallersleben Neubau von 15 Deponiegasbrunnen



Bild 1: Deponiegasbrunnen im Bau

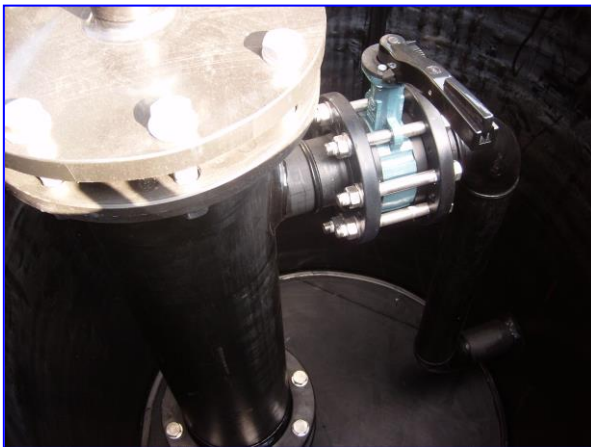


Bild 2: Deponiegasbrunnen Detail

### Projektbeschreibung

Die bestehende Deponiegasfassung wurde um 15 vertikale Deponiegasbrunnen erweitert. Hierzu wurde, das Urgelände profiliert und an später notwendige Gefälleverhältnisse angepasst und ca. 2.500 m Gastransportleitungen und 6 Streckenkondensatabscheider eingebaut.

### Erbrachte Leistungen

- Leistungsphasen 5 – 9 gem. HOAI
- örtliche Bauüberwachung

### Technische Daten

Anzahl Brunnen: 15 Stk.

Tiefe: 8 - 18 m

Leitungslänge: ca. 2.000 m

### Baukosten (netto)

rd. 260.000 €

### Ausführungszeit

2012

### Ansprechpartner Büro Dr. Zander

Herr Schaadt

Tel.: 0531 / 2 42 11 – 34

p.schaadt@zander-ingenieure.de